

# CFRP high performance rollers 長尺カーボンめっきロール


ピッチ系高弾性炭素繊維とフィラメントワインディング成形  
および高精度加工技術の組合せにより、  
高性能の長尺カーボンめっきロールを実現しました。

## 製造可能サイズ

外径	～φ400、(CFRP 素管φ500)
面長	～8,400mmL、(CFRP 素管 9,000mmL)

製品仕様はご相談下さい。

## めっき構造例

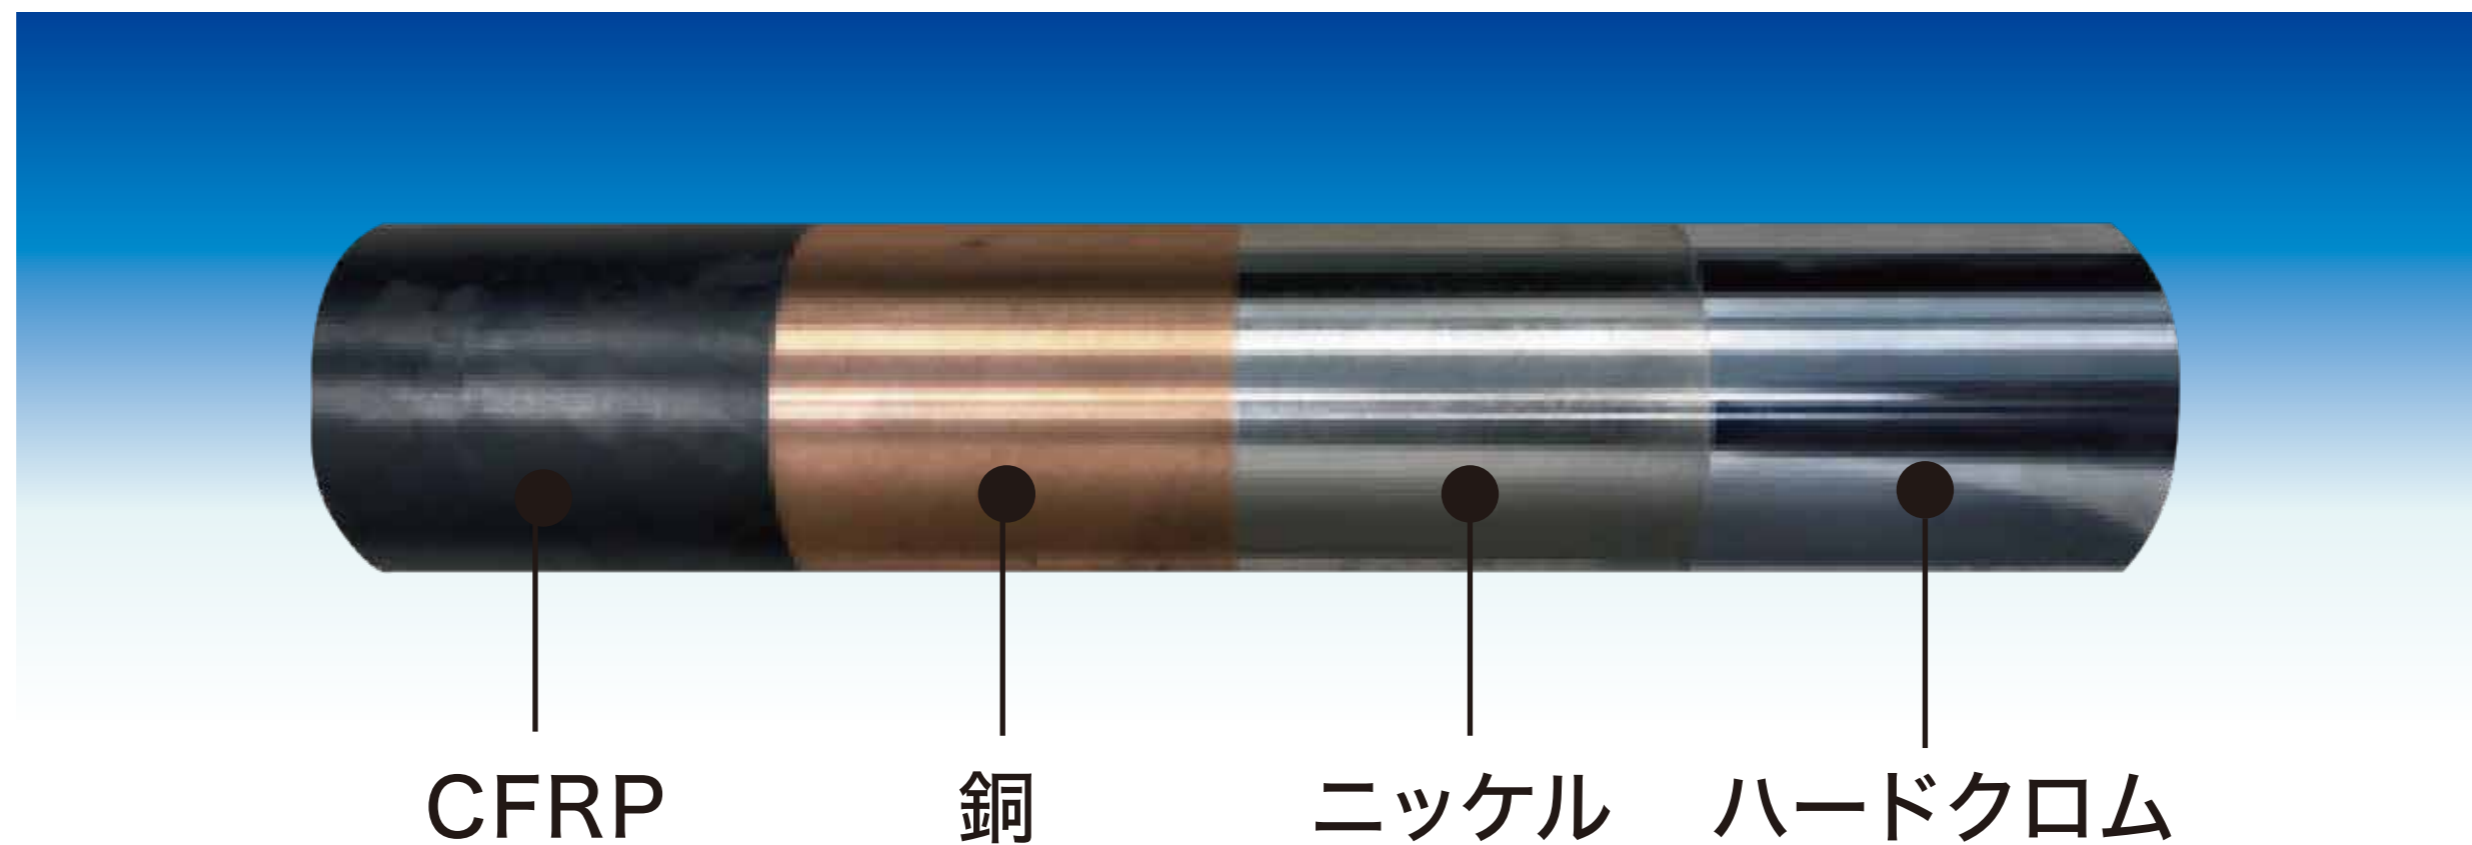

ニッケル+ハードクロムめっきが標準となります。鋼めっきについてはご相談下さい。

## 製造実績例

※使用温度(推奨)：50℃以下

サイズ	外径φ180×面長6,300mmL
振れ	静振れ0.02mm, 動振れ0.03mm
動バランス	10g以下(G2.5/800rpm)
めっき仕様	銅/ニッケル/クロム

